



BG-72.5 RS

Uniwersalna folia poliestrowa ze zdejmowanym paskiem sensorowym na krótszej krawędzi arkusza. Przeznaczona do wykonania przezroczy w kolorowych drukarkach i kopiarkach laserowych o podwyższonej temperaturze utrwalania obrazu


Klarownie przezroczysta folia do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych do wykonania przezroczy i nakładek. Folia jest po obu stronach pokryta identyczną warstwą uszlachetniającą.

Charakterystyka

- Jest odpowiednia do drukarek i kopiarek laserowych
- Jest przygotowana do stosowania w drukarkach wyposażonych w czujniki optyczne (sensory)
- Może być stosowana w urządzeniach o wysokiej temperaturze utrwalania obrazu
- Gwarantuje wierne odtwarzanie kolorów oryginału
- Nie stwarza trudności przy przejściu przez urządzenia
- Zachowuje płaskość
- Jest uniwersalna w zastosowaniu
- Charakteryzuje się doskonałym przywieraniem tonerów

Wykończenie powierzchni

- Klarownie przezroczysta
- Na krótszej krawędzi arkusza posiada zdejmowany pasek sensorowy

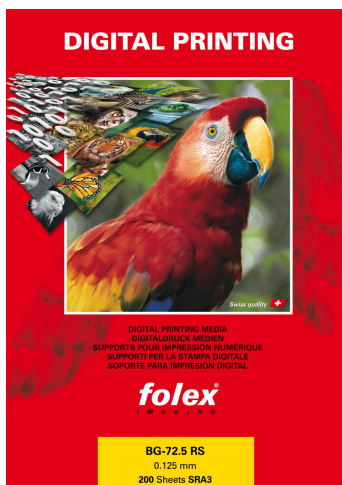

Specyfikacja

Powłoka po stronie druku	Dostosowana do kolorowych drukarek i kopiarek
Strona do nadruku	Z warstwą zwiększającą przywieranie tonerów
Strona przeciwna	Na krótszej krawędzi arkusza zdejmowany pasek sensorowy
Materiał podłoża	Folia poliestrowa
Format arkusza	A4, A3 lub SRA3 (320 x 450 mm)
Grubość folii bazowej	0,125 mm
Zawartość opakowań	50, 100 ark. W form. SRA3 – 200 ark.

Arkusz techniczny produktu d.c. 29725.125.xxx00

Kompatybilność

- Folia jest odpowiednia do większości drukarek i kopiarek laserowych oraz niektórych cyfrowych maszyn offsetowych
- Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami umieszczonymi w naszej liście rekomendacyjnej http://www.folex.ch/connection_recolist.asp

Drukowanie/kopiowanie

- W celu właściwego wprowadzenia papieru do drukarki/kopiarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu papieru.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25⁰C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać folii dłużej, niż przez 1 rok, po tym terminie jakość wydruków może ulec pogorszeniu.

Opakowania

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
29725.125.44100	0,125	A4	50
29725.125.44000	0,125	A4	100
29725.125.43100	0,125	A3	50
29725.125.43000	0,125	A3	100
29725.125.84500	0,125	SRA3	200

SRA3 = 320 x 450 mm